


Модель оборудования

# VOLGOBOT FILDRYER

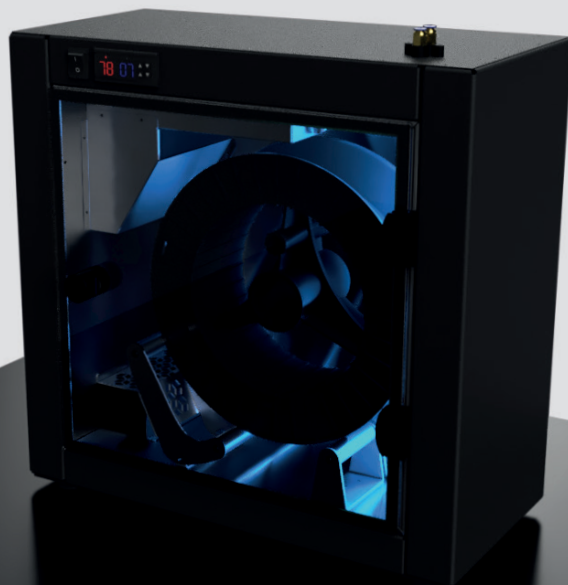

---

Габаритные размеры сушилки: 547 x 402 x 489 мм

---

Вместимость катушек филамента: 1 x 300x102мм / 2x 200x 5мм

---

Температура: до 100 °C

---

Поддерживаемый диаметр нити филамента: 1.75 мм / 2.85 мм

---

Профили сушики: доступно под индивидуальный заказ

---

Совместимость материалов: стандартные или изготовленные на заказ нити соответствующего диаметра

Универсальный модуль для сушки филамента. Удаляет из филамента лишнюю влагу, предотвращая потерю качества печати и снижение механических характеристик печатных моделей.

Совместимость: все 3D-принтеры компании Volgobot, 3D-принтеры с открытой FFF/FDM системой, поддерживающие материал нити филамента, её диаметр и указанный температурный максимум.

# Совместимость с филаментами

## Filamentarno™

TOTAL CF-5  
TOTAL GF-10  
TOTAL GF-30  
TITAN GF-12  
PA66 GF30

CERAMO  
PRO-FLEX  
Prototyper S-Soft  
Prototyper M-Soft  
Prototyper T-Soft

PLA+ Standart  
ABS Standart  
ABS GF-4  
ABS / PA  
ABS / PA GF-8

Антипирен UL94 V-0  
WAX3D Base

## REC™

PSU  
PP  
PVA  
PA12 + GF12  
PMMA

ASA  
TPU  
PET-G  
SEBS  
TPEE

HIPS  
PLA  
ABS  
PETG + GF10  
PC

SBS-GF  
PEEK

## NIT™

НИТ-ABS  
НИТ-HIPS  
НИТ-MID  
НИТ-PETG

НИТ-ING  
НИТ-PLA  
НИТ-POK  
НИТ-TPV90

Примечание: актуальную информацию о свойствах и режимах работы с перечисленными материалами уточняйте у производителей расходных материалов.